




**ПАТЧ-ПАНЕЛЬ RIPO 19", 1U, 24 ПОРТА, CAT.6 (КЛАСС D), 250МГц,
RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B**

Артикул: 003-100037

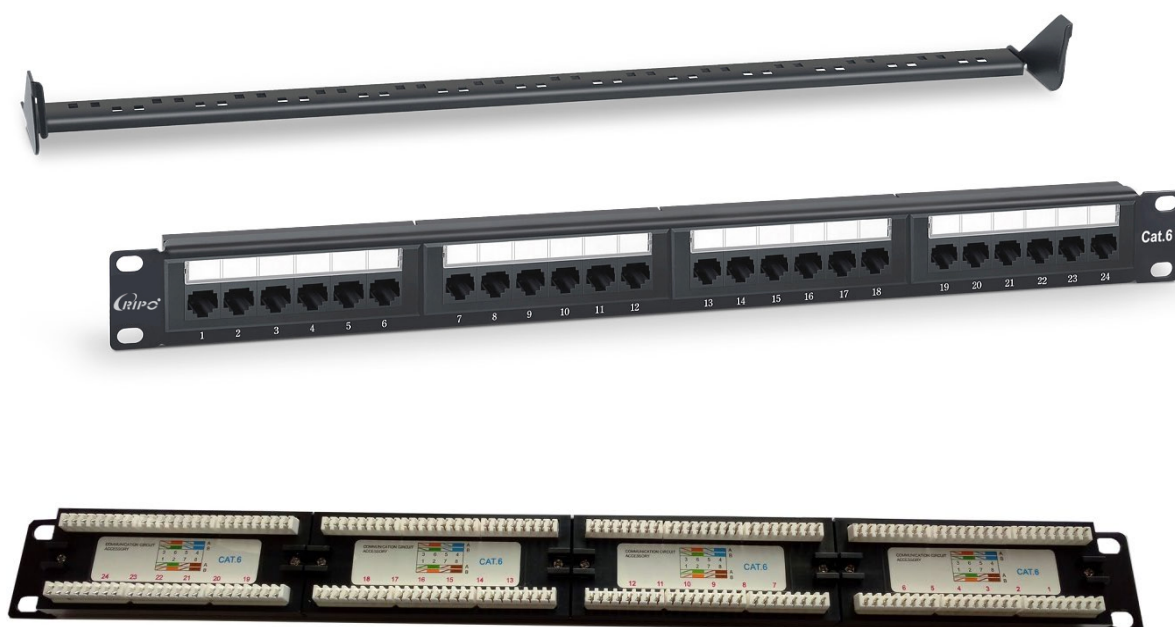

Коммутационная панель Ripco 19", 1U, 24 порта, Cat.6 (Класс D), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная, предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19" и имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 6.

Патч-панель выполнена в классическом черном цвете и имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны.

Технические характеристики

- Категория: 6;
- Количество портов: 24;
- Тип: UTP 24 порта 1U 19";
- Тип экрана: без экрана (UTP);

- Тип установки: телекоммуникационный, серверный шкаф, стойка 19”;
- Соответствует или превосходит: текущий стандарт T568A и T568B;
- Подходит для подключения проводов: AWG22/23/24/26;
- Корпус: ABS 94V-0, PC UL94V-0;
- Фронтальная панель: 1,5мм металл (SPCC), окрашено по поверхности;
- Металлическая рамка: 1,5мм;
- Контакты IDC: фосфористая бронза с напылением поверх никеля из луженой меди;
- Контакты: фосфористая бронза с золотым напылением поверх никеля;
- Цвет: чёрный, RAL9005;
- Маркировочные поля (цвет белый): 1-24;
- Заделка: 110 IDC;
- Ресурс: не менее 250 циклов заделки, не менее 750 циклов подключений;
- Диэлектрические характеристики: 1000В AC RMS, 60Гц 1мин;
- Сопротивление изоляции: 500 Мом;
- Допустимая температура эксплуатации: от -40 до +60;
- Упаковка: картон;
- В комплекте: модуль, комплект крепежа (2 стяжки и 4 винта/шайбы/гайки).

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при соблюдении условий хранения и эксплуатации.