




ПАСПОРТ

КАБЕЛЬ FTP2CAT5E 24AWG CCA RIPO

Артикул: 001-121002

Кабель витая пара FTP2CAT5E 24AWG CCA RIPPO (далее кабель) предназначен для передачи высокочастотных сигналов в сетях передачи данных и структурированных кабельных сетях.

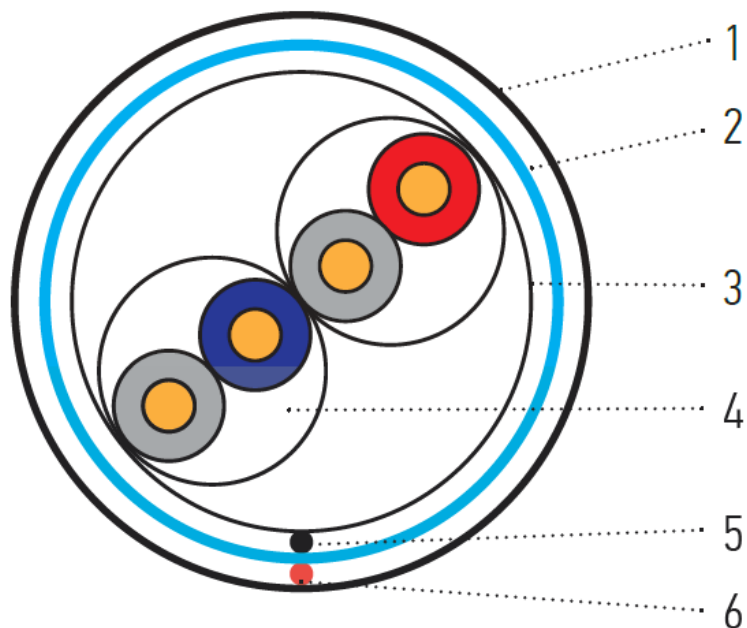

1 - Внешняя оболочка - PC или, PE или LSZH; 2 - Экран- металлизированная фольга; 3 - Защитная пленка
4 - Витая пара из одножильного проводника; 5 - Дренажный провод; 6 - Арамидная нить

Витая пара представляет собой электрический кабель, состоящий из одной или нескольких пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	001-121002 FTP2CAT5E 24AWG CCA RIPO
Категория	CAT 5E
Полоса пропускания, МГц	100±15
Количество пар	2
Материал проводников	ССА
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,5±0,003
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,22±0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,96±0,01
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки, мм	3,6±0,2
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	Нет
Разрывная нить	Есть
Экран	Фольга
Радиус изгиба при прокладке,	не более 10
Радиус изгиба при эксплуатации,	не более 14
Растягивающее усилие, Н	не более 80
Прочность на разрыв, Н	не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Температура монтажа, С	от 0 до +30
Температура эксплуатации, С	От -5 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Коробка из картона
Вес бухты, Кг	4,75

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При монтаже кабеля не допускается подвес кабеля без использования дополнительной металлической растяжки, излом кабеля, протяжка через отверстия диаметром меньшим, чем 15%, крепёж кабеля сквозь оболочку, любые другие работы с использованием кабеля, которые приводят к его повреждению или несут в себе опасность для окружающих людей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортирование кабеля допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного кабеля от механических повреждений. Хранение кабеля осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при + 25 °С.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворов.